elo TOUCH SOLUTIONS

タッチパネル・システムズ株式会社

15.0型 LCDデスクトップタッチモニター　1517L

スリムなデザインのゼロベゼル スタンダードモデル

1517Lは、使用頻度の高い流通･店舗、接客サービスなどの幅広い分野向けのインタラクティブなソリューションに求められる優れた耐久性とデザイン性を兼ね備えた高性能タッチモニターです。
主な用途は以下の通りです。

- POS端末
- サービス情報端末
- カウンタートップのキオスク情報端末
- 勤務管理や在庫分析を統合管理できるバックオフィスのソリューション
- 棚上やカウンタートップのインタラクティブ･デジタルサイネージ

1517Lは、超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」と5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」の2種類の「ゼロベゼル（=フロントベゼルのない設計）」タッチパネルを採用しています。安定したドラフト無しの操作が可能で、正確なタッチ反応と美しい画面が特長です。

主な仕様と特長

- シームレスな画面表面を実現し、画面のクリーニングが容易で画面端部のタッチが可能な2種類の「ゼロベゼル」タッチパネル方式から選択が可能
  - 超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」
  - 5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」
- アスペクト比：4:3
- タッチパネル接続：USB
- 映像信号入力：アナログRGB
- LEDバックライト液晶の採用によりCCFL（冷陰極蛍光管）と比較して本体の薄型化と省電力化を実現
- チルトスタンドを取り外しても使用可能（VESA Physical Mount規格75mmに対応）

LED バックライト 省エネ　3年保証　RoHS 対応

■製品名	ET1517L-7UWA-1-GY-ZB-G	ET1517L-7UWA-1-WH-ZB-G	ET1517L-8UWA-0-GY-ZB-G	ET1517L-8UWA-0-WH-ZB-G
■製品コード	E999454	E247852	E953836	E291747
タッチパネル方式	5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」		超音波表面波弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」	
■一般仕様				
外形寸法	358.1mm(W)×318mm(H)×173mm(D)(チルトスタンド取付け時)			
重量	約5.5kg(チルトスタンド取付け時)			
本体色	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
チルト角度	-5～70°			
電源・消費電力	AC100V～240V、50/60Hz 30W(最大)			
使用・保存温度範囲	使用時:0～40℃ ／ 保存時及び輸送時:-20～60℃			
使用・保存湿度範囲	使用時:20～80%RH(結露なきこと) ／ 保存時:10～90%RH(結露なきこと)			
タッチパネル通信接続	USBタイプB(レセプタクル)			
映像信号入力接続	アナログRGB ミニD-sub15ピン(メス)			
保証	3年間			
スピーカー	なし			
■表示部				
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式			
最大解像度	1024×768			
表示エリア	304.1mm(H)×228.1mm(V)(15.0型)			
画素ピッチ	0.297mm(H)×0.297mm(V)			
表示色	1620万色			
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	200cd/m^2		225cd/m^2	
アナログ同期信号入力	セパレート、コンポジット(H/V)、SOG			
OSD	対応			
対応周波数	水平:31～60kHz、垂直:56～75Hz			
コントラスト比	700:1(標準値)			
視野角	上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値)			
プラグアンドプレイ	VESA DDC2B 適合			
■タッチパネル部				
方式	5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」			
マルチタッチ対応	シングルタッチのみ			
表面処理	アンチグレア		クリア	
通信	USB(コントローラ内蔵)			
■付属品				
	・ ACアダプター(PSE適合)		・ クイックインストールガイド(英語版)	
	・国内用電源ケーブル(PSE適合、DCケーブル長1.8m、3ピン、IEC60320-1 C-13コネクタ)		・ 注意書き及び保証書	
	・ 国内用3ピン-2ピン電源プラグ変換アダプター(PSE適合)		・ CD-ROM版取扱説明書	
	・ アナログRGBケーブル(ミニD-sub15ピン、オス-オス、長さ1.8m)			
	・ USBケーブル(タイプBプラグ-タイプAプラグ、長さ1.8m)			
■対応OS				
	Windows 8、Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2003、Windows Server 2008 ※その他のOSの対応状況につきましては、個別にお問い合わせください。			
■規格				
	VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL609501-1、FCC Part 15クラスB、c-UL、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、C-tickクラスB、IEC60950-1			
■寸法図(単位mm)				

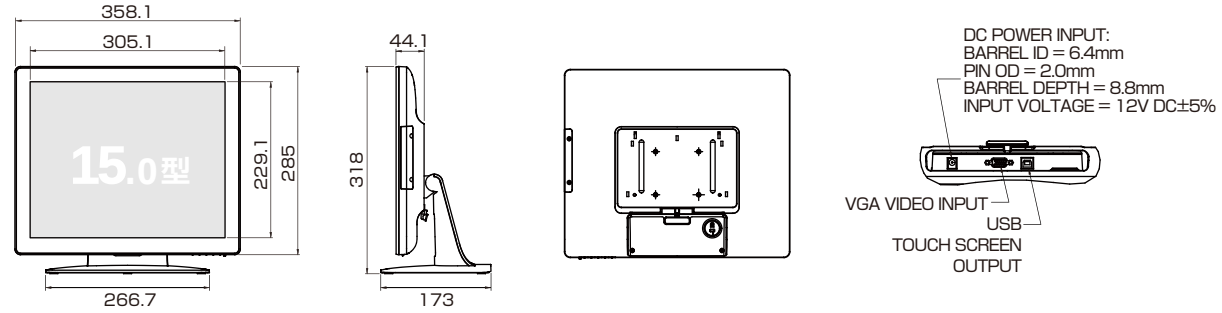

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180
◆ホームページ http://www.tps.co.jp

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2013年11月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■AccuTouch、CarrollTouch、Elo(ロゴ)、Elo TouchSolutions、Elo TouchSystems、IntelliTouch、iTouch、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

1517L_201311/A

タッチパネル・システムズ株式会社

elo TOUCH SOLUTIONS